



SKY58 WINTERGARDEN



ALUSTATE İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.


**Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:77 Dumankaya Vizyon
A1 Blok D 105 Kartal İSTANBUL**

info@alustate.net

export@alustate.net


+90 216 909 03 50



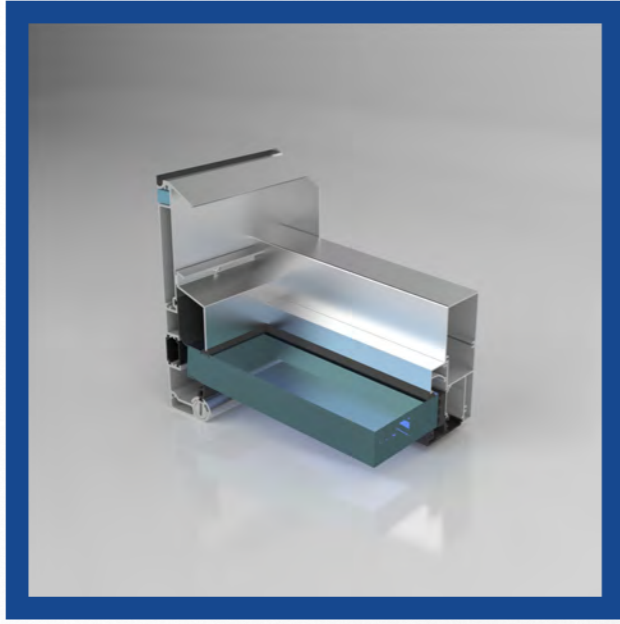

Sistemde 23mm ile 48mm arasında bütün cam kalınlıkları kullanılabilir.

All glass thicknesses between 23mm and 48mm in the system can be used.

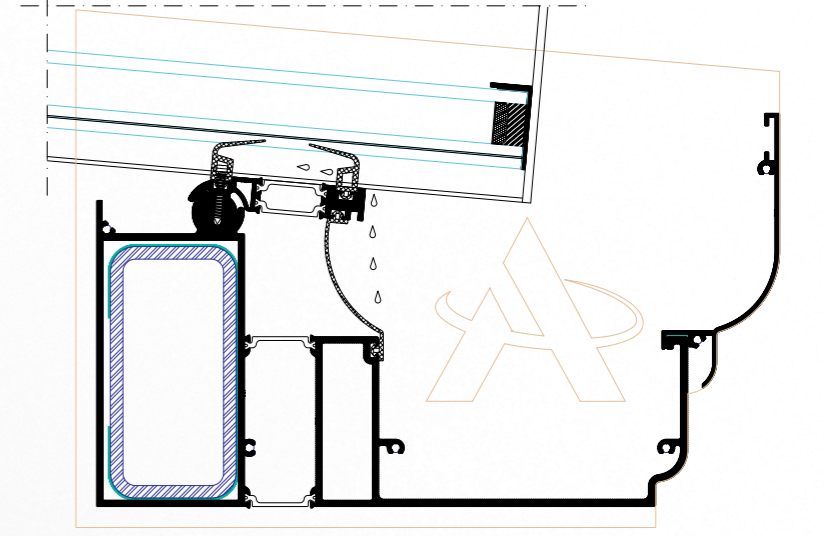

Sistemin teorik performansları:

Uf = 1,7 W/m².K

Hava Geçirimsizlik = Class4 (600Pa)

Su Sızdırmazlık = 9A (600Pa)

Theoric performances of the system:


Uf = 1,7 W/m².K

Air Impermeability = Class4 (600Pa)

Watertightness = 9A (600Pa)


Zip Perde Pistemi kullanımına uygundur.

It is suitable for the use of Zip Screen System.

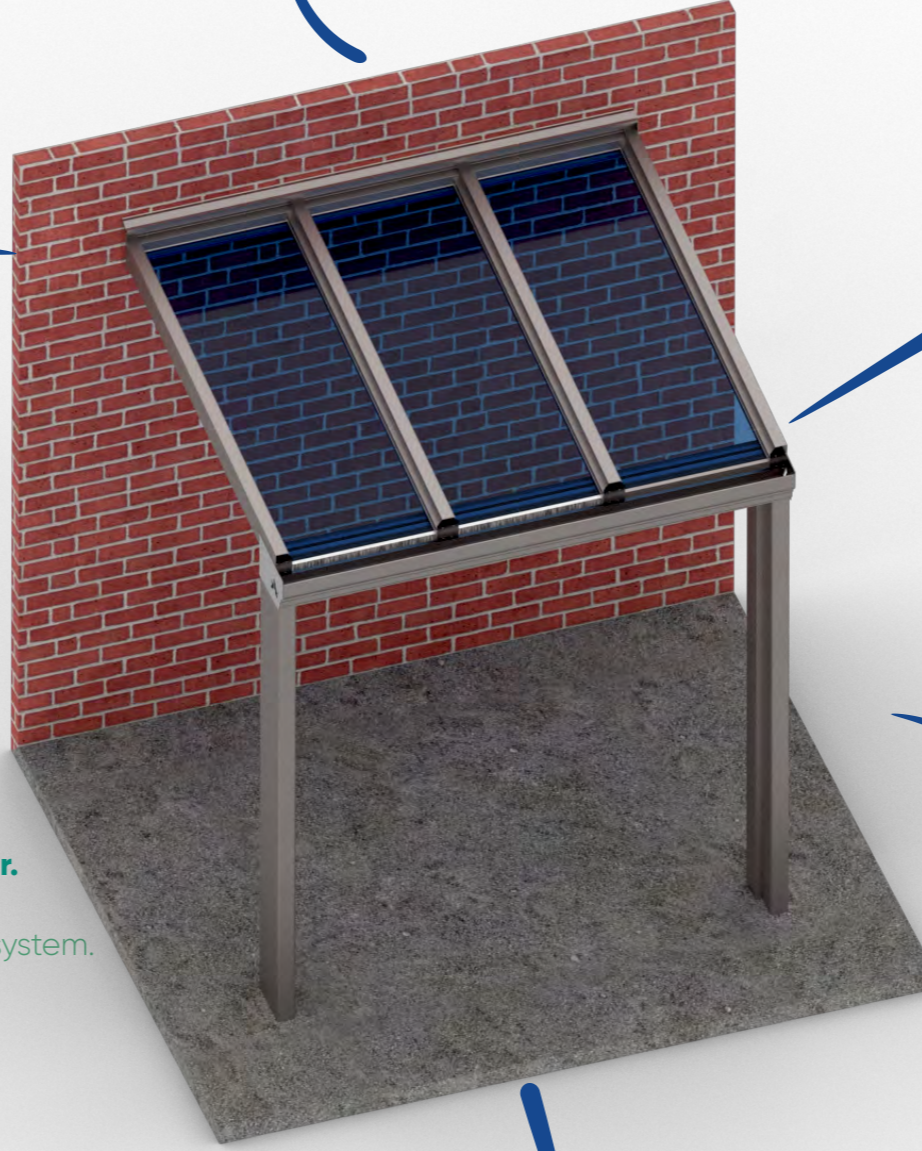

Çelik takviyeli sistem kullanımına uygundur.

It is suitable for the use of steel reinforced system.

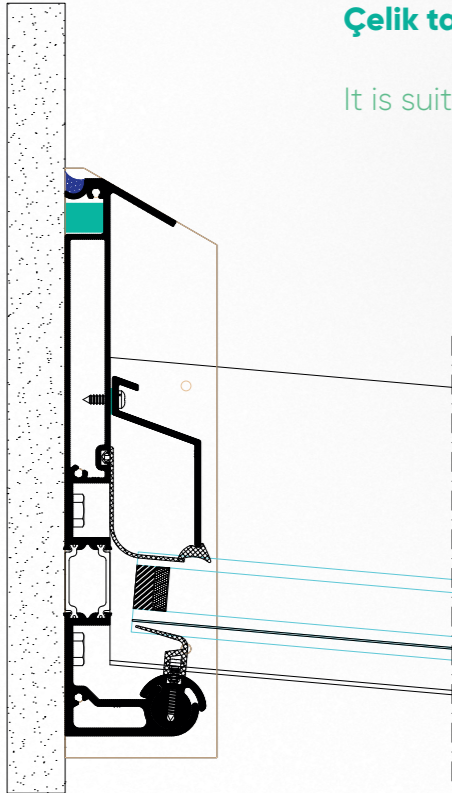

Bütün sistemlere entegre edilebilir.

(Giyotin, cam balkon, katlanır kapı, sürme sistemler vb.)

Can be integrated into all systems.

(Guillotine, glass balcony, folding door, sliding systems etc.)

Sistem profillerinde 32mm Poliamid ısı bariyeri kullanılmıştır.

32mm Polyamide heat barrier is used in the system profiles.

